burda style
2/2015

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире.
Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

109 A, B Юбки ●●◐

Размеры 36, 38, 40, 42, 44
Длина: А — 46 см, В — 60 см.

Вам потребуется:
Юбка А. Фасонная ткань с поперечным узором 1,60 м шириной 145 см для всех размеров; флизелин G 785.
Юбка В. Джинсовая ткань 1,90 м шириной 145 см для всех размеров; флизелин G 785; контрастные по цвету нитки для обметывания петель (для отделочных строчек).
Рекомендуемые ткани: держащие форму юбочные ткани.


Бумажная выкройка:
Переснять детали выкройки. Обратите внимание на разную длину моделей 109 А и 109 В. Юбка В: деталь 21 удлинить на указанную величину.


Припуски:
На швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку низа — 4 см.

Раскрой:
Юбки А, В:

21	Переднее полотнище со сгибом	1x
22	Заднее полотнище со сгибом	1x
23	Карман	2x

а) 2 передние детали пояса, цельнокроеные с завязками, длиной по 112–116–120–124–128 см, 1 задняя деталь пояса длиной 35–37–39–41–43 см, все детали шириной по 12 см, в готовом виде 6 см.
Прокладка: см. детали и участки деталей на плане раскладки, выделенные серым цветом. Правую переднюю деталь пояса дублировать прокладкой на длину 18,5–19,5–20,5–22–23 см, левую переднюю деталь пояса — на длину 28,5–29,5–30,5–32–33 см, остальные участки (завязки) прокладкой не дублировать. Поверх нижнего конца разреза правой половинки переднего полотнища юбки приутюжить маленький лоскут прокладки.






Пошив:
Юбка А
■ На переднем полотнище юбки стачать вытачку и заутюжить к линии середины переда. На заднем полотнище юбки стачать вытачки, глубины вытачек заутюжить к линии середины спинки.
■ На правой и левой половинках переднего полотнища юбки сметочными стежками разметить линии середины переда (= сгиб складки). Разметить линию сгиба ткани (= линия совмещения складки). Правую половинку переднего полотнища юбки разрезать по размеченной линии разреза от верхнего среза до поперечной метки. Края разреза обметать, разложить в прямую линию и выполнить узкую подгибку. Переднее полотнище юбки сложить по линии середины переда изнаночной стороной вовнутрь, приутюжить сгибы складок. На левой половинке переднего полотнища юбки заложить складку, совместив сгиб складки с линией совмещения (линия сгиба ткани). Складку заметать вдоль верхнего среза. На правой половинке переднего полотнища юбки глубину складки приметать до края разреза.
■ Для выполнения встречной складки заднее полотнище юбки сложить по линии середины спинки лицевой стороной вовнутрь, совместив линии складки. Складку застрочить от верха до метки-стрелки, ниже шва складку заметать. Складку заложить и заутюжить в направлении меток-стрелок, вверху складку заметать. По обеим сторонам от шва складки проложить отделочные строчки близко к шву, у нижнего конца шва строчку проложить наискосок.
■ Выполнить боковые швы. Припуски швов заутюжить на переднее полотнище юбки. Переднее полотнище юбки отстрочить вдоль боковых швов близко к швам.
■ Накладные карманы. Цельнокроеную обтачку верхнего среза каждого кармана отвернуть на лицевую сторону и притачать к боковым срезам. Обтачку отвернуть на изнаночную сторону, припуски по остальным срезам кармана отвернуть на изнаночную сторону и приутюжить. Карманы приколоть к юбке по разметке поверх боковых швов. Карманы настрочить в край.
■ Пояс. Детали пояса сложить вдоль пополам изнаночной стороной вовнутрь и приутюжить. Детали пояса снова разложить. Правую переднюю деталь пояса приколоть к задней детали пояса лицевой стороной к лицевой стороне. На внешней и внутренней половинках пояса на расстоянии по 1 см от сгиба разметить прорезы длиной по 3,5 см. Детали пояса стачать, оставив открытыми прорезы. На поясе выполнить левый боковой шов. Припуски швов разутюжить, края прорезов приутюжить. Пояс притачать к верхнему срезу юбки, совместив швы пояса с боковыми швами юбки, при этом правая завязка выступает за сгиб складки, а левая завязка — за край разреза. Припуски шва притачивания пояса заутюжить на пояс. Завязки сложить вдоль пополам лицевой стороной вовнутрь, концы завязок срезать наискосок. Срезы завязок стачать, при этом припуски шва притачивания пояса еще раз отвернуть вниз. Завязки вывернуть. Внутренний срез пояса подвернуть и приметать. Пояс отстрочить вдоль шва притачивания близко к шву. Края прореза внешней и внутренней половинок пояса сшить.
■ Со встречной складки заднего полотнища юбки удалить наметку. Припуск на подгибку низа юбки заутюжить на изнаночную сторону и пришить. Внизу приутюжить сгибы складок.

Юбка В
Шить в основном так же, как юбку А. отделочные строчки выполнить контрастными по цвету нитками. Верхние края карманов отстрочить в край и на расстоянии по 1 см. Карманы настрочить в край и на расстоянии по 1 см. Припуск на подгибку низа настрочить на расстоянии 3 и 3,5 см.

План раскладки
при ширине ткани 145 см
Юбка А

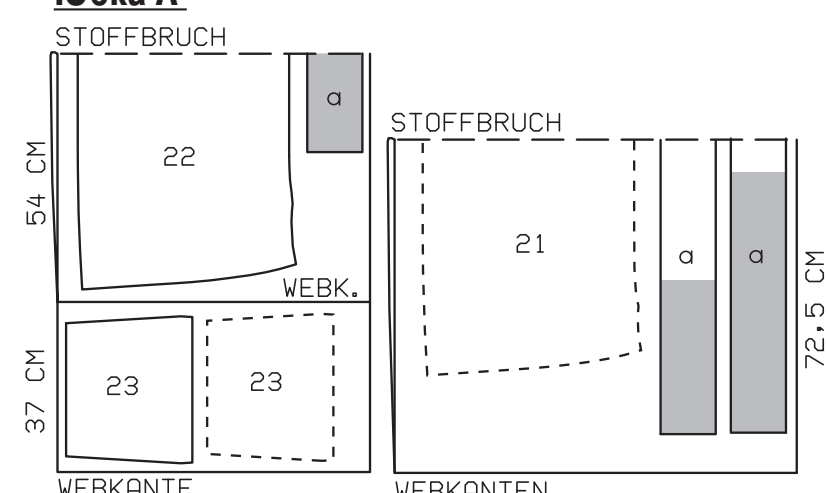

Юбка В — см. план раскладки юбки А.

Вдвое складывать ткань лицевой стороной вовнутрь, в один слой раскладывать ткань лицевой стороной вверх.